

EZCast[®]

无线投屏改变生活



WHO IS EZCast ?

EZCast品牌的所有者Actions微电子有限公司成立于2006年，注资1000万美元，已在30多个国家注册商标和专利。

从SoC芯片、系统解决方案到云平台集成，我们在垂直集成技术和供应链方面的专业知识使我们能够为企业演示解决方案、投影仪和家庭娱乐市场提供完整的无线显示解决方案。

我们的团队拥有100多名来自亚洲、北美和世界各地的优秀员工，在用户体验的各个方面都力求完美，让多媒体内容观看和信息共享体验比以往任何时候都更加轻松。

我们的目标是淘汰传统的显示线缆，进一步为客户提供更方便的无线显示解决方案。

为了优化和普及无线显示，EZCast的愿景是提供具有高质量图像、小尺寸、低延迟、低功耗以及更具性价比的无线显示解决方案。



整合云服务 为客户提供全方位体验

EZCast提供云端和软件解决方案,扩展产品特性的同时,通过OTA的持续更新更好的满足用户需求。我们拥有完整的全球客服体系,快速响应并解决终端客户遇到的问题。



从头到尾做到极致

我们深入从芯片设计到成品制造的所有流程

从SoC开发到PCB设计,从生产制造到质量管理,EZCast拥有着严苛且专业的供应链管理和制造流程,以确保只有最好的产品被运送到客户手中。



EZCast在全球拥有超过1000万忠诚用户

全球超过1000万用户使用EZCast APP，由此反馈的大数据帮助我们更好的改进产品设计，应用程序和技术。



EZCast战略合作伙伴遍布全球

EZCast与全球诸多消费领域以及商务领域的高科技品牌达成战略合作，并深受信赖。

NEC

ASUS

acer

TOTO LINK

Canon

RICOH

InFocus



Lumens
Brilliance by Design

Panasonic

TEXAS
INSTRUMENTS

vivitek

deli

Optoma

D-Link

ViewSonic

PHILIPS

SHARP

DELL

BENQ



j5create

Matrix
communications

IOGEAR

科大讯飞
IFLYTEK

TRENDNET

产品目录

QuattroPod

商务

会议解决方案

- QuattroPod
- QuattroPod USB
- QuattroPod Lite
- QuattroPod Mini

EZCast Pro

教育

教育/会议解决方案

- EZCast Pro II
- EZCast Pro Box II

EZCast ProAV

ProAV & IT 管理

使远距离传输成为现实

- EZCast ProAV ET / ER
- EZCast ProAV WT / WR
- CMS

EZCast Beam

便携式娱乐

同屏投影仪

- EZCast Beam J4a
- EZCast Beam H3
- EZCast Beam V3
- EZCast Beam J2

EZCast

家庭娱乐

无线投屏器

- EZCast TwinX Package
- EZCast Ultra
- EZCast 2
- EZCast Compact

路由连接投屏器

- MagicLink
- MagicEther
- EZCast CatchU

配件

无线网卡

- EZC-5200
- EZC-5201
- EZC-5300
- EZC-5500
- EZC-X1200


快速读写SSD

- EZCast S8000

模组

- QuattroPod 模组
- 8269D
- 8271

我们坚持默默耕耘，好的产品会替我们发声
炬力北方迅速发展

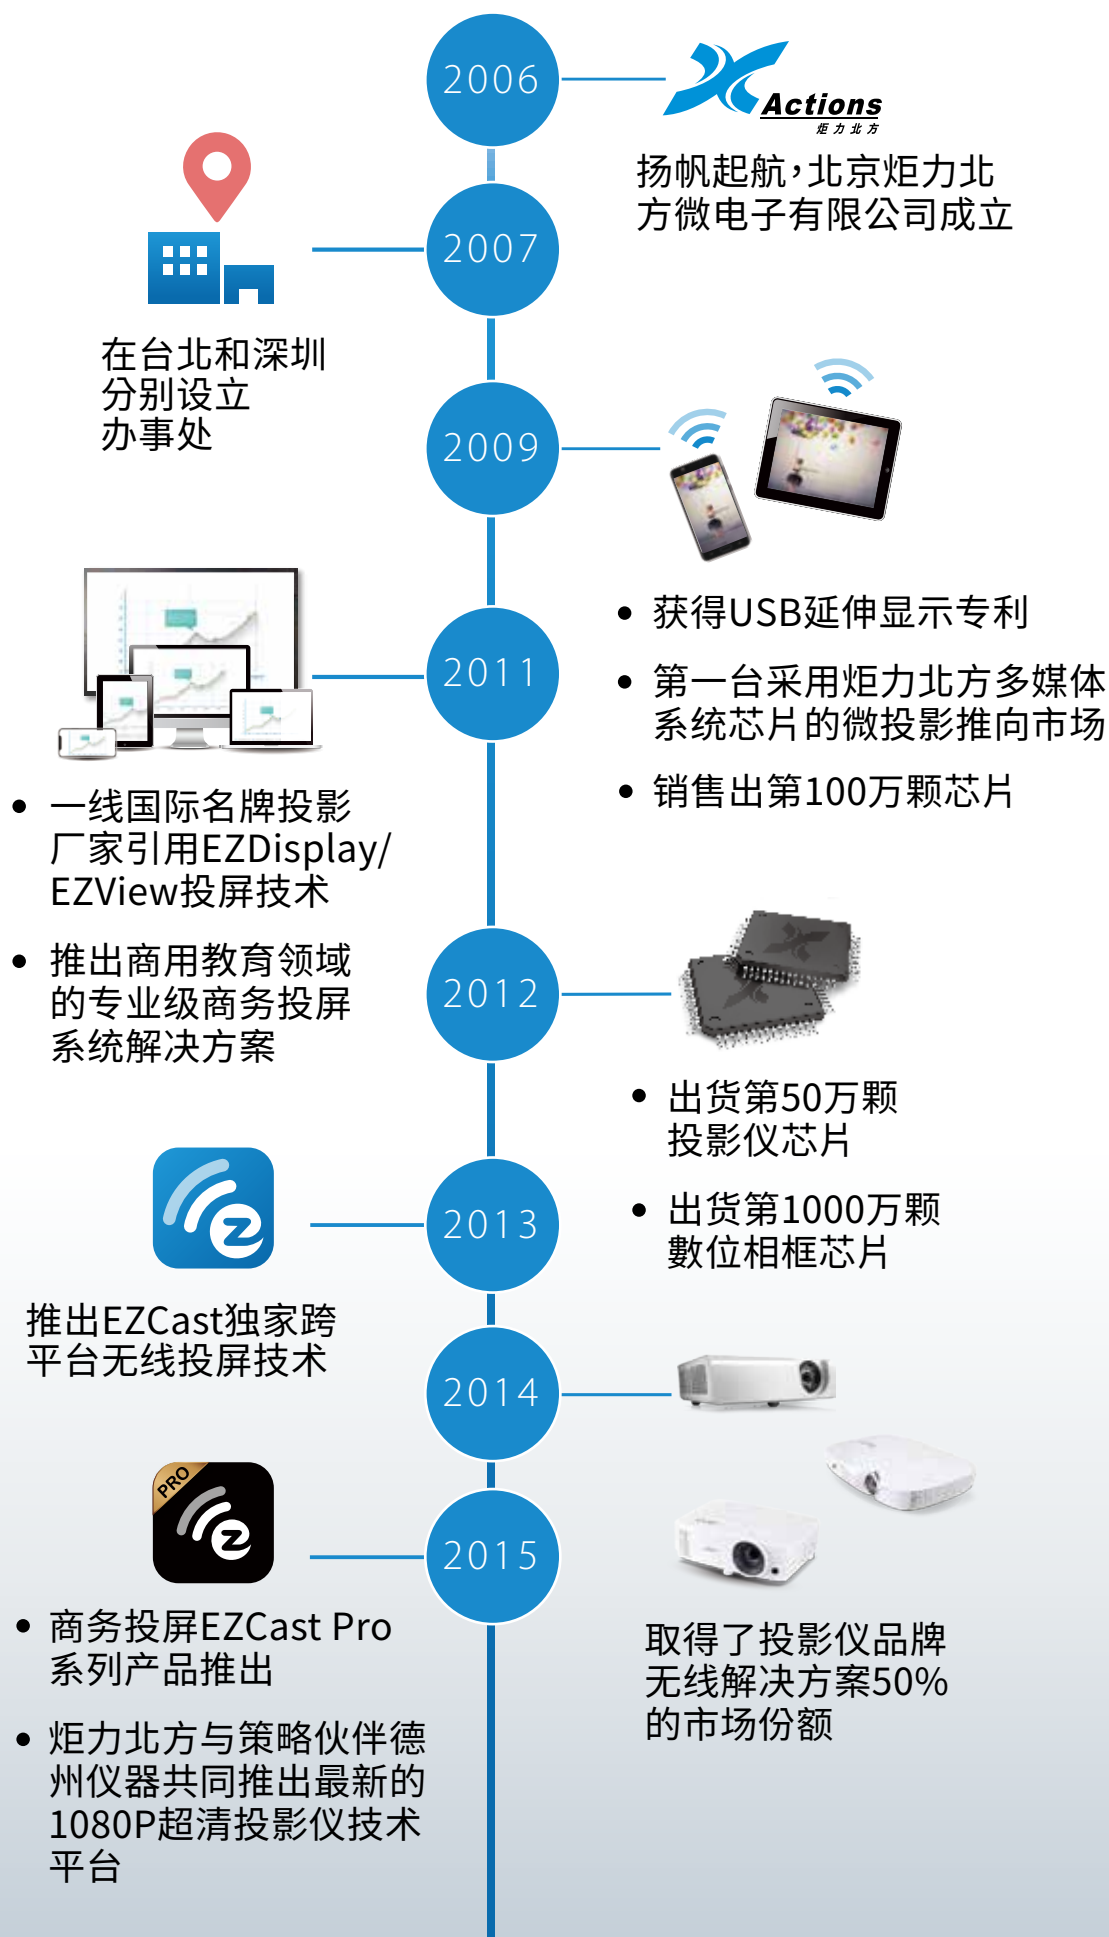

2016



- 推出支持4K显示的AM827x投屏系列芯片及AM829x投影仪整合芯片
- 推出支持802.11ac的EZCast 4K产品
- 推出EZCast Wire技术以实现即插即用

2017



EZCast Pro

- 推出EZCast Pro Box协作产品EZLauncher
- 发布EZMira App、EZCast App 2.0

引领无线显示革命



2018



QuattroPod

- 推出Pro电视棒二代、QuattroPod系列、微投影等多款新品
- 发布支持一对多投屏的ProCast APP
- 发布智能音控技术
- 推出微缩制程的高效能AM8268投屏系列芯片

2019

- QuattroPod系列产品在2019台湾国际电脑展期间荣获“最佳选择奖”
- 推出EZCast Magic系列
- 推出EZCast模块系列和相关的Wi-Fi配件
- 推出CR01、CR02系列，整合QuattroPod产品功能，深耕中国市场

2020



- 推出双频 Wi-Fi 无线网络适配器，包括 5200 和 5201 型号，为传统笔记本电脑和投影仪添加 5GHz Wi-Fi 蓝牙功能。
- 推出 EZCast 模组，用于电视、显示器和投影仪应用，将无线显示功能添加到现有的产品设计中。

2021




- 推出了包括EZCast TX和QuattroPod U01发射器的新产品，为用户提供更好的兼容性。
- 向市场推出了新的产品系列EZCast ProAV，为远距离传输提供解决方案。


商务

QuattroPod


一键投屏 无线分享




协作演示



一键投屏



四画面显示



一对多组播投屏




QuattroPod 在 Computex 2019展被授予 最佳选择奖

QuattroPod获得企业应用和服务类产品的最佳推荐。

任何智能设备插入快投派发射器后只需点击即可投射的便捷方式，赢得了评委们称赞。



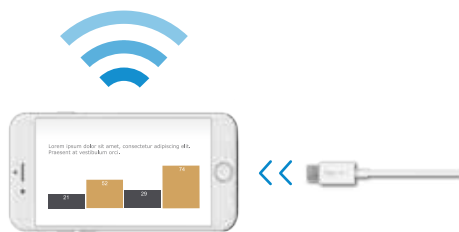

无线演示 即插即用

无论手机电脑，通过即插即用功能轻松实现小屏变大屏。



主客控制 便捷有序

使用QuattroPod控制您的会议，确保所有内容都让您精确控制，以便每次都做出明智的决策。



多画面分享 一览全局

最多可同时显示四个不同的手机电脑，清晰地实现实时信息共享。以便您在做出决策之前精准了解全局。



触控回传 随心所控

让触摸屏以无线方式控制您的电脑。即使在台上，您也可以轻松控制演示内容。



共享你的屏幕画面 到多台显示器

组播功能使用户能够将屏幕内容从一个设备同时传送到多个显示器。



支持多设备使用 为BYOD工作场景设计

只需将您的设备连接到我们的发射器，即可享受快速、稳定和高质量的WiFi显示环境。

QuattroPod USB

新一代USB单线缆发射器

即插即投

QuattroPod USB是一个易用的跨平台无线同屏解决方案。

我们已经将发射器精简为一个USB接口。是时候抛开冗长的线缆，享受一次轻松的无线体验了。





单线缆解决方案

“简，而未减”

直接用新一代 QuattroPod USB
发射器替代 HDMI、DisplayPort
和 USB 的影音传输功能。



即插即投

免安装应用程序即时投屏



触控回传

使用触摸屏无线控制您的设备



跨平台兼容性

兼容主流操作系统



适配移动端

支持主流智能移动设备

QuattroPod Lite

旗舰级虚拟套装



仅 HDMI 端口的无线同屏解决方案。替代所有实体线缆。



零学习成本

即插即用，无需设置。



实用且高效

是时候专心思考眼前的工作。
准备好为一对一镜像同屏的简单
和易用留下深刻印象吧。



适配移动端

直接镜像同屏您的智能设备。



支持多设备使用 为BYOD工作场景设计

只需将您的设备连接到我们的发
射器，即可享受快速、稳定和高质量
的WiFi显示环境。



一键即可分享

USB接口发射器(CT01),让电脑投屏变得简单有趣。



更安全的传输分享

HDMI 接口发射器(CT02),让电脑、播放器、摄像机等加入无线分享的会议中来。而不会在电脑上安装任何驱动软件,让企业信息安全得到严密保护。



最强大功能的会议分享

只需TYPE-C发射器(U01),支持所有操作系统、再也不用担心遇到HDMI,DP和其他各种接口外设。

发射端				
型号	LT01	CT02	U01	CT01
输入接口	HDMI	HDMI+USB	TYPE-C+USB	USB
投屏按键	无	有	有	有
接入设备	播放器、机顶盒、摄像机和HDMI接口的电脑	手机、播放器、机顶盒、摄像机和HDMI接口的电脑	手机、TYPE-C接口的电脑	USB接口的电脑
电脑软件驱动	无需安装	无需安装	无需安装	需要
接收端				
型号	CR01	CR02	LR01	
多画面	单、双画面	单、双、四画面	单画面	
手机投屏要求	安卓\苹果	安卓\苹果	安卓\苹果	
电脑投屏要求	USB/HDMI/Type-C口	USB/HDMI/Type-C口	HDMI口	
桥接联网	支持,且支持企业路由加密接入	支持,且支持企业路由加密接入	支持	
投屏码	支持	支持	N/A	
壁纸自定义	支持	支持	N/A	
主客投屏管理	支持	支持	N/A	
在线升级	支持	支持	支持	
自动重启	支持	支持	支持	
输出接口	HDMI 1.4	HDMI 1.4	HDMI 1.4	
分辨率	4K/1080P	4K/1080P	4K/1080P	
以太网	10/100M	10/100/1000M, 支持POE供电*	N/A	
电源	DC 5V / 1A	DC 5V / 0.9A	DC 5V / 0.9A	
工作温度	0~40℃	0~40℃	0~40℃	
存储温度	-20~70℃	-20~70℃	-20~70℃	
尺寸	120 x 80 x 25 mm	120 x 80 x 25 mm	120 x 80 x 25 mm	

PoE 仅适用于兼容 PoE 的交换机。

通过“EZCast Pro 合作伙伴计划”

为您的无线演示产品树立品牌，
打造价格极具竞争力的尖端产品。



EZCast Pro 合作伙伴计划

EZCast Pro 项目由 EZCast Pro 先进无线演示技术组成，
使合作伙伴能够经营 EZCast Pro 产品，并建立其产品线。

作为一家系统集成供应商，您是否一直梦想着制造
属于您的无线演示产品？现在是您加入我们的机会！


使用 EZCast Pro 技术开始您的无线演示业务并
制造产品，以不到十分之一的成本超越其他竞争对手。

想了解更多内容吗？立即联系我们！

教育

EZCast Pro


直观的无线演示解决方案
与交互式笔记工具



支持所有
主流操作系统



支持1对多
屏幕



实时记笔记

使用EZCast Pro解决方案进行高效课堂和会议

教师或演讲者可以使用自己的任何手机或笔记本电脑进行讲座。配套的EZCast Pro APP具有许多功能，可以提高学生的参与度。


教师可以使用EZBoard清楚地向学生分享想法，并即时为他们提供测验。学生和观众可以使用EZNote获取实时笔记，以便更好地记忆。





用任意智能设备学习课程

支持从任何智能手机和笔记本电脑无线投屏,让多屏互动更加简单有效。

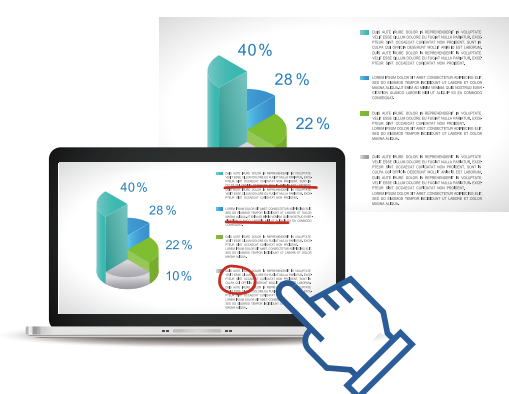

提高效率的实时记录工具

使用EZCast Pro APP的EZNote笔记功能,让学生和观众可以实时记录笔记,获得更好的学习体验。






分屏显示内容
清晰阐述故事

同时显示多达4个来源，更准确清晰地呈现故事与说明。



支持一对多投屏的ProCast APP
在大型演讲厅中的应用

ProCast APP支持多设备投屏，搭配EZCast Pro第二代电视棒可同时镜像多达8个设备，用以满足在大型演播厅不增加复杂设备的情况下多屏幕展示。

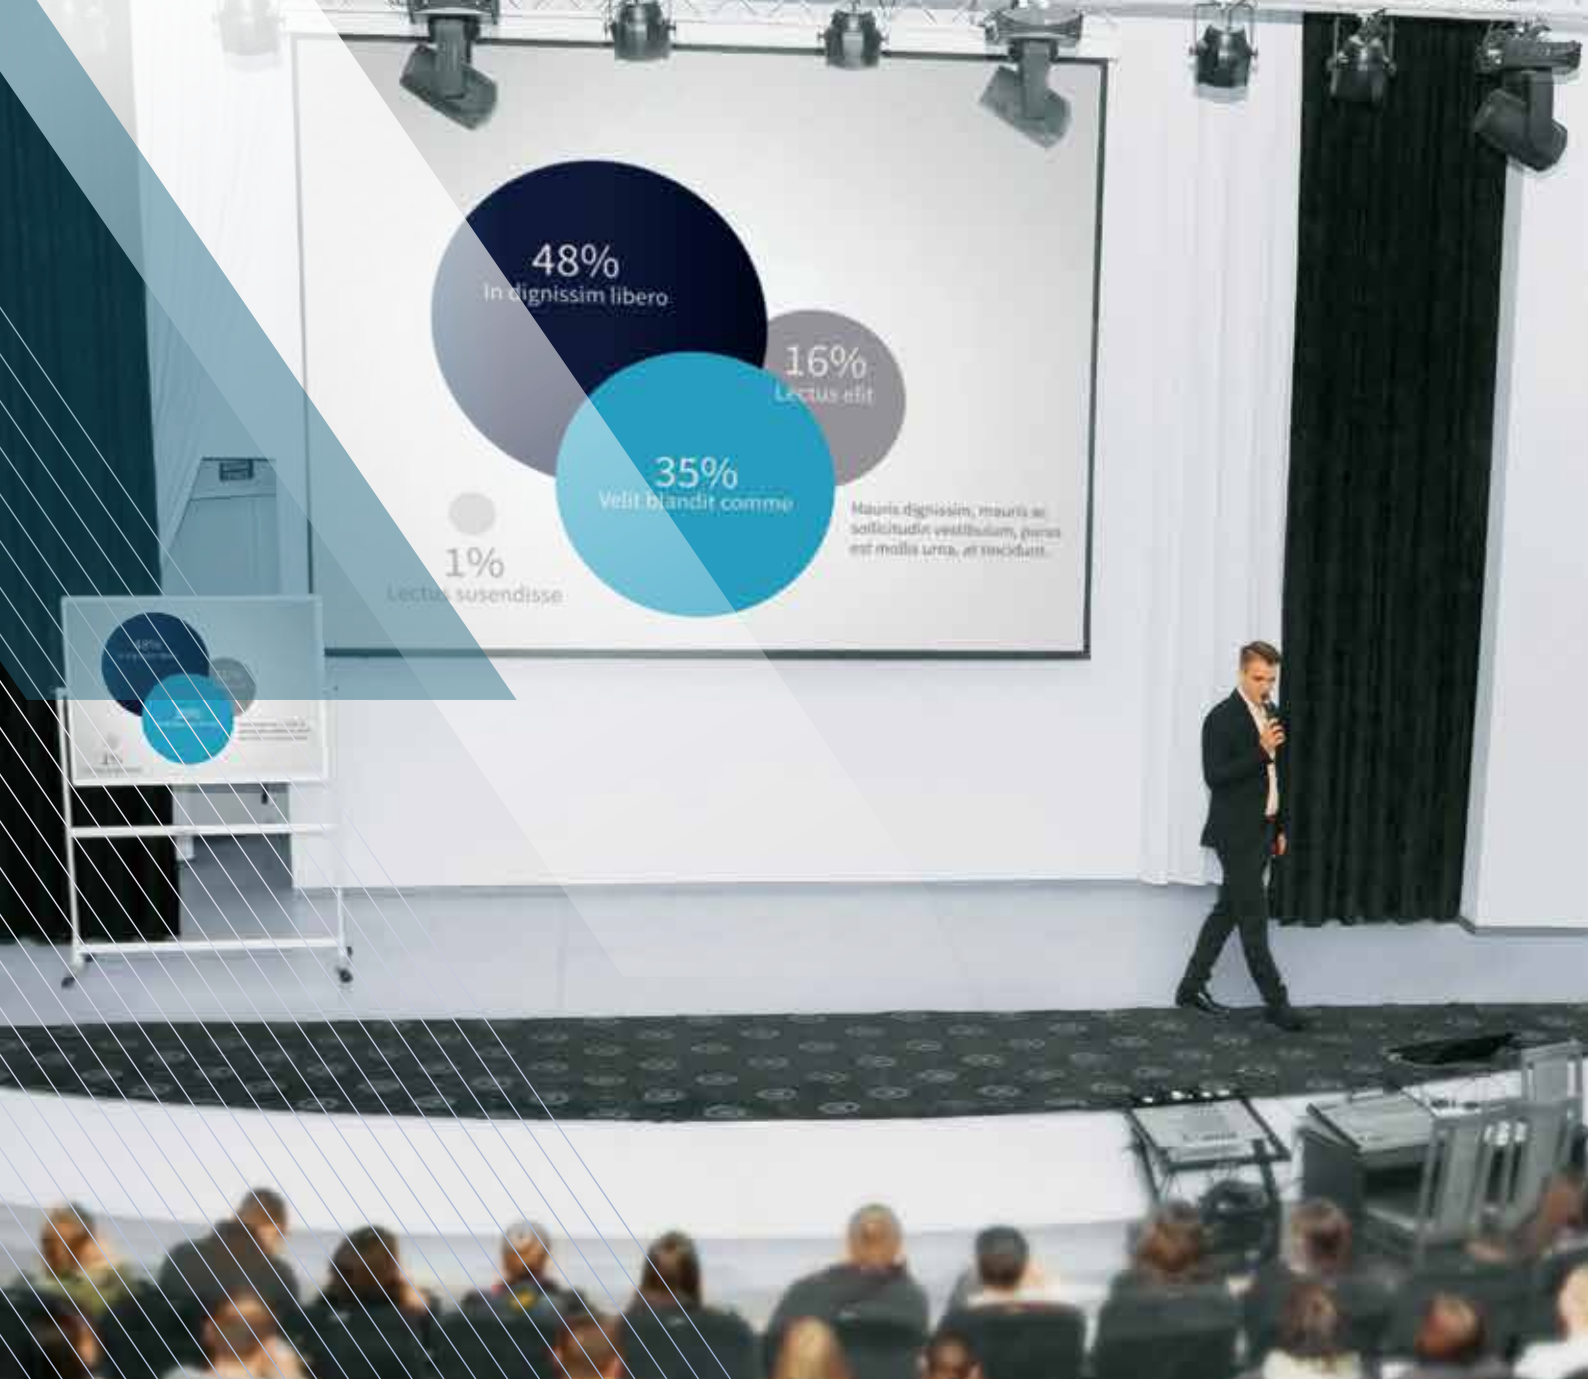

支持一对多投屏的ProCast APP 在大型演讲厅中的应用

ProCast APP支持多设备投屏，搭配EZCast Pro
第二代电视棒可同时镜像多达8个设备。

这是设置多个屏幕以满足大型演讲场地，而不增加
设备复杂性的好方法。





EZCast Pro BOX II

支持5Ghz Wi-Fi和局域网的多
屏幕接收器

支持同时使用LAN和5GHz Wi-Fi的
大型演讲场所的多屏幕设置,以提
供更稳定的演示体验。




EZCast Pro II

第二代专业版无线投屏器

支持更快的5G Wi-Fi传输和4K功能,
可提供更快,更生动的投屏效果。

支持一对多无线投屏,适用于大型
演播厅。

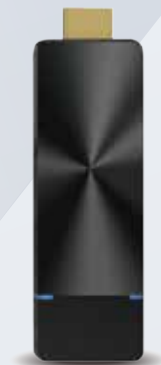

EZCast Pro



产品	EZCast Pro II (D10)	EZCast Pro Box II
CPU	AM8270	AM8270
最大分辨率	4K @ 30Hz	4K @ 30Hz
接口	HDMI 1.4 / USB Type-C	HDMI 1.4/ USB type-A / Ethernet
Wi-Fi	802.11ac 2T2R, 最大带宽866Mbps (@5GHz)	802.11ac 2T2R, 最大带宽866Mbps (@5GHz)
以太网	可选配件	千兆位以太网局域网/PoE
电源	DC 5V / 1.5A	DC 5V / 2A
工作温度	0~40°C	0~40°C
存储温度	-20~70°C	-20~70°C
尺寸	87.5 x 32 x 12 (mm)	80 x 120 x 25 (mm)
特色功能	EZCast Pro支持无线传输、多媒体播放、实时摄像、屏幕分割、屏幕镜像、主持控制、OTA在线升级以及云端笔记等多种功能。 ProCast APP支持多设备投屏，搭配EZCast Pro第二代电视棒可同时镜像多达8个设备。	

* 可用于 EZCast Pro II 和 EZCast Pro Box II。

EZCast Pro 应用程序支持屏幕分屏、主机控制、投屏码、企业级 Wi-Fi、EZNote (截取无线图像)

PROAV & IT 管理

EZCast ProA

使远距离传输成为现实



EZCast Pro A

通过以太网或Wi-Fi网络环境提供可扩展且
灵活的音频/视频延长解决方案



酒吧和餐厅



控制室和操作中心



教育



数字标牌



接待处和入口



企业或会议室

ER / ET 有线系列

HDMI延长器/分配器/矩阵/切换器

- 支持五类及以上规格的网线进行200米长距离传输
- 通过IP网络协议传输IR/UART/USB/音频数据



WR / WT 无线系列

HDMI扩展器/分配器/切换器

- 露天区域 200米广范围
- 通过IP网络协议传输IR/UART/USB/音频数据



自主研发的集成化
SoC芯片



灵活的模块化设计

(1对多, 多对1, M对N*M对N
仅适用于ET/ER有线系列)



可直接架设于当
前的基础架构



2种不同类型:有线以
太网和无线WiFi型号



本地环回显示和支持
KVM功能的USB端口



用CMS系统实现远程
控制和自动化部署

规格参数

ET/ER 有线系列


CPU	1Ghz双核SoC芯片 (TX发射端 / RX接收端)
分辨率	ET01:1080p@60 ET02/ER02:4K@60hz输入, 4K@30hz输出
电源	直流 12V, 1A / 功率: 12W
HDCP	HDCP 1.4
网络	802.3ab 1000BASE-T 高速以太网

** 用于支持KVM功能的USB主设备

WT/WR 无线系列

CPU	1Ghz双核SoC芯片 (TX发射端 / RX接收端)
分辨率	WT01:1080p@60 WT02/WR02:4K@60hz 输入, 4K@30hz 输出
电源	直流 12V, 1A / 功率: 12W
HDCP	HDCP 1.4
网络	802.3ab 1000BASE-T 高速以太网
Wi-Fi	802.11ac 2T2R, 最大带宽 866Mbps (5Ghz)

** 用于支持KVM功能的USB主设备



CMS



EZCast Pro / QuattroPod 和
EZCast ProAV 的专业管家
中央管理系统 (Central Management Systems)





EZCAST PRO / QUATTROPOD 中央管理系统

远程管理您的日常工作

EZCast Pro / QuattroPod 的 EZCast CMS 工具是为 IT 人员开发的，用于大规模集群和远程管理日常运维任务，具有大规模部署和配置、紧急警报系统、自动化 IT 运维和数字标牌管理功能。



大规模部署设备和配置

在计算机上轻松部署多台发射器和接收器，并根据需要对设备进行分组。



自动化 IT 运维

更新固件、重启设备或收集日志，一切都变得自动化了。



紧急警报系统

发生紧急情况时，立即通知同事！此信息将优先于其他通知。



数字标牌管理

轻松设置无线数字标牌系统。使用CMS，我们可以将您的笔记本电脑变成数字标牌服务器和控制中心。



PROAV 中央管理系统

通过iKVM功能远程控制所有设备

ProAV 的 EZCast CMS 工具旨在批量管理所有 EZCast ProAV 设备,具有大规模监控、智能切换频道、集成iKVM 和屏幕消息广播功能。该应用程序主要是为需要远程显示的用户提供更好的使用体验和更高的工作效率。



大规模监测

IT人员一眼就能轻松监控所有EZCast ProAV设备。



集成iKVM

iKVM允许用户查看显示源设备的画面,并通过键盘和鼠标控制显示源设备。



智能切换频道

轻松切换显示源并在解码器上显示所需内容。




屏幕信息广播

一旦出现紧急情况,可立即通知所有员工。

便携式娱乐

EZCast Beam

随时随地 想投就投



支持有线
投屏



支持无线
投屏



灯泡寿命长达
30,000小时

EZCast Beam J4a

安卓系统便携式WiFi投影仪



DLP
TEXAS INSTRUMENTS



安卓10



蓝牙



双频段
WiFi




384克
轻巧重量



>20,000小时
灯泡寿命



EZCast Beam J4a 安卓系统便携式WiFi投影仪

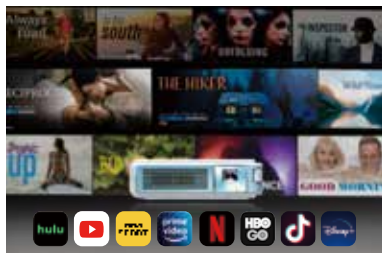

基于安卓10系统

在线播放
Netflix/YouTube 等平台的
视频内容, 给你带来顺
滑流畅的观影体验。



对角线尺寸高达100英寸

支持高达 100" 的
清晰投影画幅, 适合
家庭影院和游戏场景。



小巧又便携

轻至 384 克的投影仪
可被随身携带, 用于
旅行、会议、教学、展厅。



自动垂直画面矫正

通过自动调整屏幕上的图像,
您可以从任何角度投影。



蓝牙音响

机身内置扬声器,
并且能通过蓝牙将音乐
传输到外置扬声器。



内置电池

大容量 9000 mAh
电池在节能模式下可提供
5 小时的播放时间。

产品参数

投影技术	DLP	调焦方式	手动	电池	9000 mAh @3.7V
亮度	300 ANSI 流明	投影距离	0.86-2.88 米	输入接口	USB / HDMI
对比度	5000:1	屏幕尺寸	30-100 英寸	输出接口	3.5mm 音频接口
输出分辨率	480p	画幅比例	16:9	扬声器	4Ω 2W
输入分辨率	1080p	无线网络	WiFi 网卡, 2.4G/5GHz	操作系统	Android 10
灯源	LED	直立模式	自动调整竖直画面	遥控器	蓝牙 / 红外
LED亮度	10,000 流明	蓝牙	V4.1 + HS	系统语言	22国语言
LED寿命	> 20,000 小时	梯形矫正	自动垂直梯形矫正	机身尺寸	115 x 116 x 35 mm
投影比例	1.3:1	电源适配器	输入: 100-240V 50/60Hz 输出: 15V / 2A	机身重量	384 克

EZCast Beam H3

原生1080P 5GHz Wi-Fi投影
仪居家工作和休闲之选



原生1080P



流媒体串流



直供电源



支持Type-C





原生1080P画面输出

Beam H3让您获得
无与伦比的
影院级观看体验。



有线和无线自由选择

双频 2.4G/5GHz Wi-Fi
让您享受更快、
更稳定的流媒体服务。



Type-C和HDMI连接

Beam H3具有Type-C和HDMI
端口, 与外部设备连接时
可提供更好的兼容性。



观看角度随您心意

使用2D自动垂直梯形矫正
功能, 您可以轻松找到
摆放投影仪的正确位置。



自动直立模式

让您可以很好地投影并
全屏纵向比例的
图像和手机内容。



多媒体支持

Beam H3拥有完整的I/O接口
和经过升级的蓝牙音箱,
可满足您所需娱乐生活。

产品参数

投影技术	LCD
亮度	200 ANSI流明
对比度	1000 : 1
输出/输入分辨率	1080P/1080P
LED亮度	10,600流明
LED寿命	> 30,000 小时
调焦方式	手动
投影比例/距离	1.3:1/1-4.4 M
屏幕尺寸	35-155 英寸
画面比例	16:9
无线网络	2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi适配器

直立模式	自动感应
蓝牙	V4.1+HS
梯形失真校正	2D自动垂直梯形矫正
输入接口	USB Type C / USB / HDMI / microSD
输出接口	3.5毫米音频
扬声器	4Ω 5W*1
操作系统	EZCast多媒体中心
界面语言	22国
机身尺寸	230x168.5x92 mm
机身重量	1,200g
电源	输入:100-240V 50/60Hz 输出:19V / 3.42A

EZCast Beam V3

看一眼就爱上的家用投影仪



超乎您的想象

EZCast Beam V3 采用纵向直立投影、2D 电子梯形画面矫正技术,以及专为手机设计的全新凹槽,提供无与伦比的投影体验。只需插入 EZCast Wi-Fi 适配器,即可与主流的操作系统设备和投影仪无线配合使用。使用电源线连接电源并开始镜像同屏,让您沉浸在高质量投影中。



2种最佳观看方式

除了水平投影之外，创新的直立模式还可以让您以全屏方式更完美地投影纵向比例图像和手机画面。



任意角度轻松看

2D 电子梯形画面矫正功能，通过遥控器调节水平和垂直方向的图像，使图像的每个角落都清晰可见。



专为手机定制

配备手机专用放置槽，并且可以使用数据线直连手机，享受性能稳定的镜像同屏功能。



以更快的速度观看在线视频

支持双频 2.4G/5G Wi-Fi 网络，更高速、更稳定地享受在线视频。



充分利用无线技术

无论您使用哪种操作系统设备，EZCast Wi-Fi 适配器都能为您带来令人惊叹的无线投影体验。

产品参数

投影技术	LCD
亮度	200 ANSI流明
对比度	1000 : 1
输出分辨率	1280 x 720
输入分辨率	1080P
光源	LED
LED寿命	> 30,000 小时
LED亮度	10,600流明

调焦方式	手动
投影距离	1-5.2米
屏幕尺寸	32-176英寸
画面比例	16 : 9
无线网络	2.4G / 5GHz Wi-Fi适配器
梯形失真校正	非自动2D电子矫正
电源	输入:100-240V 50 / 60Hz 输出:19V / 3.42A

投影比例	1.5 : 1
输入接口	USB*2 / HDMI / Micro SD
输出接口	3.5毫米音频
扬声器	4Ω 5W*1
操作系统	EZCast多媒体中心
界面语言	22国
机身尺寸	230 x 168.5 x 90 (mm)
机身重量	1,200g

EZCast Beam J2

轻松投放无线连接，随时随地移动投影



EZCast Beam J2 是一款集商务娱乐于一身的DLP移动投影仪，
通过 EZCast 无线技术连接，顺畅显示手机和电脑屏幕。
配备 EZWire USB 端口，通过数据线直连即可投影手机画面，
享受移动投影的乐趣。



300 流明

同类型产品中最亮的投影仪
使用德州仪器最先进的 DLP 技术



随插即用投影手机画面



EZCast 无线技术
顺畅显示手机和电脑屏幕



采用 TI DLP 技术
影像更加清晰



3000mAh 11.1V 大容量电池
让您轻松看完一整部电影



LED 灯泡寿命超过
20,000小时




强大、清澈的内置喇叭

规格

投影技术	LCD
输出分辨率	854 x 480 像素
输入分辨率	1920 x 1080 像素
投影比例	1.3 : 1
梯形矫正	垂直自动矫正 水平手动矫正 四角精确矫正
亮度	300流明
长宽比例	16 : 9
灯泡寿命	20,000小时

投影距离	0.86-2.88米
投影尺寸	30-100英寸
无线规格	802.11n 2.4GHz
电池	3000mAh 电压11.1V
电源输入	15V / 2A
内置喇叭	4Ω 2W
外观尺寸	115 x 115 x 32 mm
净重	400克

连接方式

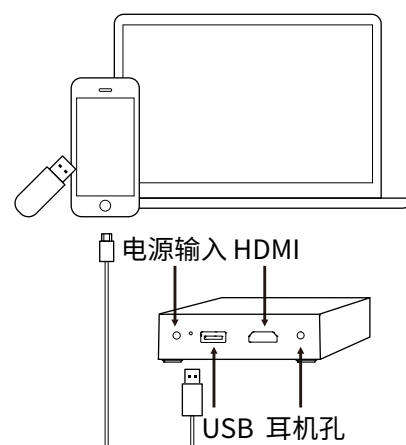


EZCast Beam J2

一台迷你可充电的 WiFi 投影仪，一次充电可播放 5 小时。

- 2D 自动梯形校正和直立模式，用于全屏投影移动端设备的内容。
- 非常适合户外和室内使用。



无线和有线连接



大屏幕



EZCast Beam J4a

流畅播放在线视频内容的安卓系统便携式WiFi投影仪。

- 轻松下载和投影Netflix等在线视频APP。
- 机身仅有384克，精致小巧的尺寸适合室内和室外使用。



无线和有线连接



大屏幕



蓝牙



安卓系统



EZCast Beam H3

一台支持1080P原生输出，同时配备 USB-C 端口的新款 WiFi 投影仪。

- 享受 1080P 原生输出和 150 英寸的影院级观看体验。
- 配备 USB-C 和 HDMI 端口，更全面地兼容外部设备。



无线和有线连接



1080P 原生输出



支持 USB Type-C



EZCast Beam V3

专为手机设计的便携式 WiFi 投影仪。

- 支持有线和无线 WiFi 连接。
- 120Hz 刷新率，提供更流畅的画面和更低的输入延时。



无线和有线连接



高亮度



大屏幕



EZCast Beam 系列投影仪    				
产品	EZCast Beam J2	EZCast Beam V3	EZCast Beam H3	EZCast Beam J4a
成像技术	DLP	LCD	LCD	DLP
亮度	300 流明	200 流明	200 流明	300 流明
对比度	5000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	5000 : 1
输出分辨率	480p	720p	1080p	480p
输入分辨率	1080p	1080p	1080p	1080p
光源类型	LED	LED	LED	LED
LED灯光源亮度	10,000 流明	10,600 流明	10,600 流明	10,000 流明
灯泡寿命	>20,000 小时	>30,000 小时	>30,000 小时	>20,000 小时
投射比	1.3 : 1	1.5 : 1	1.3 : 1	1.3 : 1
调焦方式	手动	手动	手动	手动
投影距离	0.86-2.88 M	1.2-4.9 M	1-4.4 M	0.86-2.88 M
投影尺寸	30-100 英寸	35-150 英寸	35-155 英寸	30-100 英寸
显示比例	16:9	16:9	16:9	16:9
Wi-Fi	2.4GHz	Wi-Fi 适配器 2.4G/5GHz	Wi-Fi 适配器 2.4G/5GHz	Wi-Fi 适配器 2.4G/5GHz
直立模式	自动直立投影	手动直立投影	自动直立投影	自动直立投影
蓝牙	N/A	V4.1+HS	V4.1+HS	V4.1+HS
梯形矫正	垂直自动校正 水平/四角手动校正	2D电子梯形矫正	垂直自动矫正	垂直自动校正 水平/四角手动校正
电源	输入: 100-240V 50 / 60Hz 输出: 15V / 2A	输入: 100-240V 50 / 60Hz 输出:19V / 3.42A	输入: 100-240V 50 / 60Hz 输出:19V / 3.42A	输入: 100-240V 50 / 60Hz 输出: 15V / 2A
电池	9,000 毫安 @ 3.7V	N/A	N/A	9,000 毫安 @ 3.7V
输入接口	USB / HDMI	USB / HDMI / SD	USB / USB-C / HDMI / SD	USB / HDMI
输出接口	3.5 mm 耳机输出	3.5 mm 耳机输出	3.5 mm 耳机输出	3.5 mm 耳机输出
扬声器	4Ω2W	4Ω5W*1	4Ω5W*1	4Ω2W
操作系统	EZCast 多媒体系统	EZCast 多媒体系统	EZCast 多媒体系统	Android 10
Remote Control	RF	IR	IR	Bluetooth / IR
支持语言	22 国	22 国	22 国	22 国
产品尺寸	115 x 115 x 32 mm	218 x 172 x 88 mm	218 x 172 x 88 mm	115 x 116 x 35 mm
产品净重	400g	1,200g	1,200g	384 g

家庭娱乐

 EZCast


智能流媒体接收器丰富
您的家庭娱乐生活



4K HDR
视频解码器



支持
语音控制



支持所有主流
操作系统

EZCast TwinX 无线影音传输套装

轻触即投



包含 EZCast TwinX C-1 发射器和 EZCast Compact 无线显示接收器——EZCast TwinX 无线影音传输套装能让您在使用任何应用程序和设备时，通过轻触点击的方式，将游戏或演示文稿画面镜像同屏到大屏幕。



EZCast TwinX 无线影音传输套装

EZCast Compact + EZCast TwinX C-1

一键投屏 即插即用



Type-C接口

支持配备 Type-C 接口的智能手机、平板电脑和笔记本电脑。



支持多种操作系统

通过主流智能设备镜像同屏您的视频、游戏或演示文稿。



即插即用

即插即用，无需安装任何应用程序或进行繁琐设置。



支持主流同屏协议

支持 Miracast, Airplay, DLNA, Google Cast。



提升家庭娱乐体验

无论使用哪个应用程序和设备，您都可以在高清电视上欣赏精彩的视频。



镜像或延伸由你决定

将电影镜像同屏到更大的屏幕上，或将工作延伸显示到另一个屏幕，以便在家庭办公室进行多任务处理。

EZCast Ultra

支持4K HDR流媒体
带来更生动的娱乐体验



享受无延迟的 4K 在线视频，具有HDR
高动态范围光影效果的真实图像。

以每秒 60 帧的速度播放 UHD 超高清视频，
在更白和更暗的区域可以看到更多细节，使
您的眼睛可以沉浸在更美妙的视觉世界。




蓝牙 4.2提供
更方便的连接



高性能双频
无线网络



自动播放您
喜欢的视频清单

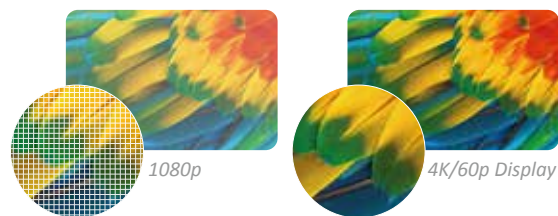

精彩尽在细节

它提供 4K 高清 / HDR 高动态范围的至尊观影体验以及 4K/60fps 更丝滑的视频显示效果。



支持多操作系统

支持 Windows、macOS、Android 和 iOS 系统



用您的声音做更多的事

使用智能音箱或智能手机的 AI 助手命令 EZCast 进行搜索和播放您喜欢的视频。



使用 DLNA 投屏
您想看的在线视频。

支持智能语音控制，真正解放双手

搭配智能声控设备或手机APP，即可通过语音控制EZCast播放视频，还可以实现暂停、快进、调节音量大小等控制。

EZCast与所有流行的智能音控设备兼容，例如Google Home，Amazon Alexa，小爱同学、天猫精灵等等，让家庭娱乐更便捷智能。



支持所有主流操作系统

EZCast解决方案兼容所有流行的操作系统和屏幕镜像标准，包括Miracast和AirPlay屏幕镜像。

无论使用何种智能设备，都可以在电视上播放多媒体内容。

支持智能语音控制，真正解放双手

搭配智能声控设备或手机APP，即可通过语音控制EZCast播放视频，还可以实现暂停、快进、调节音量大小等控制。

EZCast与所有流行的智能音控设备兼容，例如Google Home，Amazon Alexa，小爱同学、天猫精灵等等，让家庭娱乐更便捷智能。



支持双频Wi-Fi，播放更流畅

支持2.4G / 5G双频段 Wi-Fi网络，让无线投屏播放更流畅，体验更佳。

EZCast Ultra

真正的4K HDR无线显示接收器

EZCast Ultra专为提供最动感和身临其境的家庭娱乐体验而设计。

以60 FPS的速度将互联网或移动设备的4K HDR视频流传输到UHD电视无延迟。



EZCast 2

最受欢迎的5GHz无线显示接收器

多款经典的无线显示接收器，可在5GHz Wi-Fi上无缝传输全高清内容。

EZCast Compact

下一代便携式投屏器

支持2.4G/5G 双频传输以及语音控制功能, 简洁便携的设计让您随时随地享受无线投屏。



Magic Link

魔力投屏线

支持有线投屏与无线投屏双模式，通过USB数据线将笔记本电脑投放至电视机或投影仪上，通过连接路由器还可以将手机进行无线投屏。

Magic Ether

多用途的魔力以太网投屏线

MagicEther是多用途的桌面镜像及多媒体转接线材，采用有线网络连接，保证了无线投屏的不受距离限制，且支持智能语音控制，简单，稳定，多用途！



EZCast					
产品	EZCast Ultra	EZCast 2	EZCast Compact	MagicLink	MagicEther
芯片	AM8275	AM8271	AM8269D	AM8269D	AM8269D
网络	802.11ac 2.4 / 5GHz 带蓝牙	802.11ac 2.4 / 5GHz 带蓝牙	802.11ac 2.4 / 5GHz	N/A	Fast Ethernet
输出分辨率	3840 x 2160 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 30Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	1920x 1080 @ 60Hz	1920x 1080 @ 60Hz
接口	-	-	-	USB	以太网接口 / USB TypeA
电源	DC 5V / 2A	DC 5V / 1A	DC 5V / 1A	DC5V/0.5A	DC5V/0.5A
功能					
EZCast	●	●	●	●	●
EZAir	●	●	●	●	●
DLNA	●	●	●	●	●
Miracast	●	●	●	-	-
Google Home casting	●	●	●	●	●
Chrome mirror	●	●	-	-	-
智能语音控制	●	●	●	●	●
IP Camera	●	●	-	-	-
支持系统					
Android	●	●	●	●	●
iOS	●	●	●	●	●
Windows	●	●	●	●	●
macOS	●	●	●	●	●
ChromeOS	●	●	●	●	●

EZCast CatchU

捕捉你的精彩视界



USB
存储设备



音频
输入/输出



4K 60FPS
本地环出




1080p@60
直播/录制



EZCast CatchU

捕捉你的精彩视界

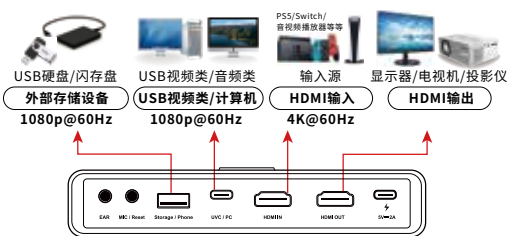

同步录制

独特的采集设备,可同时支持4K环出、USB存储和1080p@60直播/录制。



独立的视频录制盒

只需将外部存储器插入存储端口,单击“录制”,即可捕获并录制所需的视频片段。



轻松同屏手机画面

无需额外的配件。简单地 将你的数据线连接到采集卡即可开始使用。



4K@60Hz 本地环出

采集卡支持4K画面环出,让玩家实时零延迟地畅玩游戏。



支持音频输入/输出

将你自己的声音添加到游戏中,与观众进行更多互动,在录制或直播时边玩边聊。




适配多程序/设备的广泛兼容性

适配多种应用程序和设备,兼容 PS5、Xbox One、Nintendo Switch、摄像机、数码相机;OBS Studio、Encoder(Windows)、QuickTime Broadcaster(OS X)等等。

EZCast CatchBox

产品参数

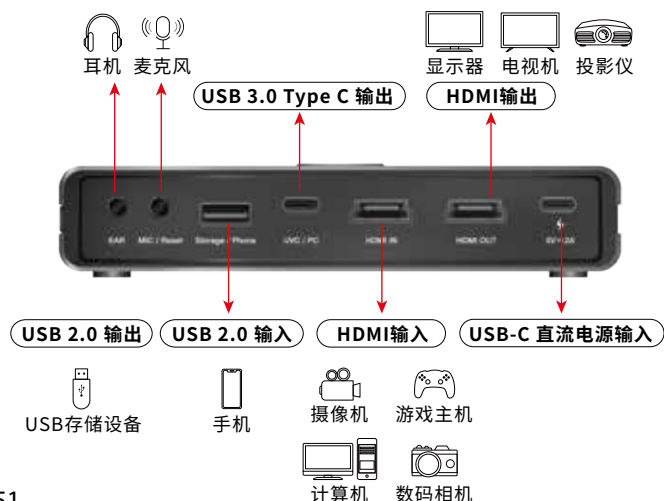

输入	HDMI 2.0, USB 2.0 Type A		
输出	HDMI 2.0, USB 3.0 Type C		
本地环回	480p@60Hz, 720p@60/50Hz, 1080i@60Hz, 1080p@60/50Hz, 4K@30/60Hz		
视频采集分辨率	USB 3.0 Type C (UVC): 640x480p@30Hz, 720p@60/30Hz, 1080p@60/30Hz		
	USB 2.0 Type A (External Storage): 720p@60/30Hz, 1080p@60/30Hz		
外部存储设备文件系统	exFAT / FAT32	外部存储设备录制格式	H.264
音频	3.5mm (耳机) 4-pole, 3.5mm (麦克风) 4-pole		
重量	235 克	机身尺寸	150 x 80 x 30mm
电源	5V / 2A		

配件

EZCast Accessories

保持笔记本电脑和投影仪的连接状态,并将其转换为EZCast接收器。



支持
MU-MIMO



支持热点
模式



支持双频
2.4G / 5G Wi-Fi

热点和站点模式可确保所有设备保持连接状态

使用EZCast Wi-Fi适配器可以扩展台式机的无线功能，让台式机也能拥有WiFi。

适配器还可以将您的PC或笔记本电脑的无线网络连接扩展到Wi-Fi热点，以保持周围所有设备的连接。



高性能传输

支持双频2.4G / 5G Wi-Fi网络，让传输更快速自由。



使用MU-MIMO提高网络速度

创建MU-MIMO是为了支持多个用户同时访问无线网络的环境。

借助MU-MIMO技术，EZCast USB Wi-Fi适配器可以为多个设备提供更快的网络速度。



支持Windows和macOS设备

支持多个操作系统，无论您使用何种笔记本电脑，都不用担心没有网络。



 **EZC-5200**
经典USB无线网卡



 **EZC-5201**
AC600 + BT Dual Band
Wireless Adapter



 **EZC-5300**
支持更快的Wi-Fi网络和
蓝牙5.0



 **EZC-5500**
具有超高速USB接口
的无线网卡



 **EZC-X1200**
Wi-Fi 6 2x2
Wireless Adapter


EZCast 无线网卡			
产品		EZC-5200BS	EZC-5201
硬件			
芯片		RTL8821CU	RTL8821CU
Flash		N/A	N/A
无线传输速度		600Mbps (2.4G:150 + 5G:433)	600Mbps (2.4G:150 + 5G:433)
蓝牙		4.2	4.2
软件			
无线通信		IEEE 802.11 b/g/n/a/ac	IEEE 802.11 b/g/n/a/ac
无线加密		WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, WPA3	WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, WPA3
即插即用		•	•
EZCast RX		•	•
MU-MIMO		•	•
支持系统		Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 macOS, Linux	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 macOS, Linux
热点		•	•
	macOS	•	•
接口			
USB		2.0	2.0
指示灯		System LED	N/A
规格认证			
CE		•	•
FCC		•	•
NCC		•	•
BSMI		•	•



EZC-5300BS	EZC-5500BS	EZC-X1200
硬件		
RTL8822BU	RTL8814AU	RTL8852AU
N/A	N/A	N/A
1300Mbps (2.4G:400 + 5G: 866)	1900Mbps (2.4G:600 + 5G:1300)	1200Mbps
4.1	N/A	N/A
软件		
IEEE 802.11 b/g/n/a/ac	IEEE 802.11 b/g/n/a/ac	IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax
WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, WPA3	WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, WPA3	WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, WPA3
•	•	•
•	•	•
•	•	•
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 macOS, Linux	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 macOS, Linux	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 macOS, Linux
•	•	•
•	•	•
接口		
2.0	3.0	3.0
System LED	System LED	System LED
规格认证		
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

EZCAST[®] S8000

即插即用



只需将您的SSD连接到笔记本电脑或移动设备的USB端口即可扩展存储空间。

支持快速读写



配备USB3.1 Gen2接口，并提供高达900 MB / s的读/写性能。

支持手机和笔记本电脑



与大多数流行的操作系统兼容，包括Windows，macOS，Linux和Android。

EZCAST[®] S8000



产 品	EZCast S8000
输出接口	USB3.1 Gen2 Type-C
传输速度	6 Gbps
容量	2TB MAX
装置	螺丝固定
支持系统	Windows/macOS/Linux/Android
形状系数	M.2 2232/2240/2260/2280
性能	顺序读: up to 900 MB/s 顺序写: up to 900 MB/s
产品特点	PCIe Gen3x2 to USB3.1 Gen2 符合NVMe Express

模组

EZCast Modules

为您的电视、显示器
和投影仪提供
有线/无线显示功能



OTA 固件
升级功能



通过 Wi-Fi 无线
显示提升产品的功能



与 EZCast TX 兼容
实现 HDMI 到WiFi
的桥接

为产品提供语音控制功能

与所有流行智能音控设备兼容，例如Google Home，
Amazon Alexa、小爱同学、天猫精灵等。

“小爱同学，用易士投放视频”



直立模式

以全屏无黑边的方式将手机的
画面投影到大屏幕。



支持市场快速研发的Wi-Fi无线显示

我们使用模块化的接口和连接方式，使
合作伙伴能够轻松地将无线显示功能添
加到产品中。

通过在 PCB 中预留兼容接口，产品可以
在将来随时升级无线显示功能。

为产品提供有线投屏/无线投屏功能




支持iOS和Android设备的即插即用屏幕镜像。
也支持本地无线显示协议，包括Miracast，
DLNA和AirPlay屏幕镜像等流行的操作系统。



为产品提供点击和投射功能

QuattroPod系列产品的点击和投射功能是我们针对企业市场研发的最先进的无线投屏解决方案。

通过使用我们的模块，您可以将相同的QuattroPod功能添加到投影仪和投屏设备中。



OTA固件升级功能

OTA更新功能通过远程更新固件，从而不影响客户体验。

在正常运行期间，确保模块组件一直保持最新的版本状态。

QuattroPod 模组

- 4K@30hz 输出
- 千兆以太网接口
- 802.11ac 5Ghz 2T2R双发双收
功能强大的 WiFi 模块
- 最多可分屏显示 4 个不同显示源
- 本地主机控制和远程控制 CMS 系统
- 支持 Airplay 镜像、Chromecast 镜像
- 支持 QuattroPod Tx发射器 一对多
广播同屏



硬件规格

中央处理器	双核 ARM 架构 CPU
DRAM	DDR3 1GB
Flash	NAND Flash 256MBB
内部接口	SDM 接口
最大输出分辨率	4096x2160@30hz
外部I/O	• USB Type-A(USB 2.0) • 以太网 • 双天线 WiFi • 重置
无线网络	802.11ac 2T2R 5Gh 最大带宽 866Mbps
WiFi频段	5GHz: 5.150Ghz~5.825Ghz
蓝牙	用于 APK 音频流的蓝牙（可选）
HDCP	HDCP 1.4
电源功率	• 待机状态：额定 5W • 同屏状态：额定 12W
工作温度	带散热器 0-50℃

软件特性

屏幕共享	最多 4 分屏显示
本地控制	主机控制
远程控制	中央管理服务工具
安全性	WPA2, WiFi-Enterprise, 管理员登录
屏幕广播	QuattroPod Tx 发射器 一对多
支持发射器	QuattroPod T01, T02, U01 和QuattroPod 应用程序
支持原生协议	Airplay 镜像 Google Home 镜像 Chrome browser 镜像
以太网	10/100/1000M
LED指示灯	电源, WiFi, USB, LAN
电源	由 SDM 电源针脚供电, 12V/1A



AM8269D 模组

- 1920x1080/60P 输出
- EZAir, Miracast, DLNA 和 Google Home 屏幕镜像
- 支持 iOS 和 Android 智能手机有线连接



AM8269D 模组

- 1920x1080/60P 输出
- EZAir, Miracast, DLNA 和 Google Home 屏幕镜像
- 支持 iOS 和 Android 智能手机有线连接



AM8269D 模组

- 1920x1080/60P 输出
- EZAir, Miracast, DLNA 和 Google Home 屏幕镜像
- 支持 iOS 和 Android 智能手机有线连接



AM8271 模组

- 4K 输出
- EZAir, Miracast, DLNA 和 Google Home 屏幕镜像
- 支持 iOS 和 Android 智能手机有线连接
- Chrome 浏览器镜像
- Miracast UIBC(触控回传)

模组名称		EZC-6000	EZC-6001	EZC-6002	EZC-6071
主芯		AM8269D	AM8269D	AM8269D	AM8271
内存		128MB	128MB	128MB	128MB
输出分辨率		1920x1080 @60Hz	1920x1080 @60Hz	1920x1080 @60Hz	3840x2160 @30Hz
解码分辨率		1920x1080 @60Hz	1920x1080 @60Hz	1920x1080 @60Hz	1920x1080 @60Hz
WLAN		需外接WiFi网卡	需外接WiFi网卡	内嵌WiFi模组	需外接WiFi网卡
功耗		3.75W	3.75W	3.75W	5W
尺寸		20 mm x 57 mm	20 mm x 23 mm	30 mm x 45 mm	38 mm x 42 mm
接口	USB	x1	x1	x1	x2
	GPIO	x1	x1	x1	x2
商用类无线应用	MACBook 屏幕镜像	•	•	•	•
	iPhone 屏幕镜像	•	•	•	•
	Win10 屏幕镜像	•	•	•	•
	Android 屏幕镜像	•	•	•	•
	Chromebook 屏幕镜像	•	•	•	•
消费类无线应用	Youtube 串流投屏	•	•	•	•
	Safari	•	•	•	•
	DLNA	•	•	•	•
	本地文件串流投屏	•	•	•	•
其它应用	直立模式	•	•	•	•
	UIBC/BT控制	-	-	-	•
	蓝牙音频输入	•	•	•	-
	适配 EZCast TwinX	•	•	•	•
有线显示	iOS	•	•	•	•
	Android	•	•	•	•



www.EZCast.com

www.EZCast-Pro.com

www.Quattropod.com.cn

© Actions Microelectronics Co., Ltd. All rights reserved.